


# FSMS 140

*royal*

cool  
ambiente®

Standgerät

Das Standgerät FSMS 140  
verhilft Ihnen zu einer  
frischen, staubfreien Luft  
ohne Bakterien und Pilzen  
und sorgt für ein natürliches  
Wohlbefinden sogar in  
großen Räumen bis 140 m<sup>2</sup>.

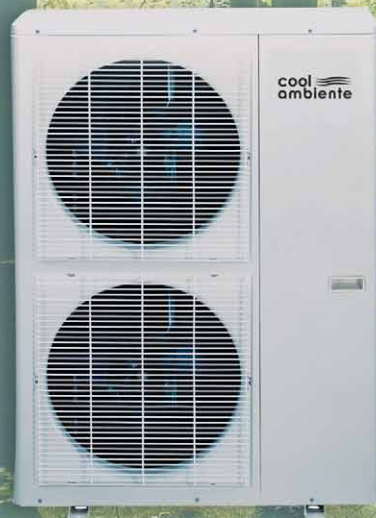

Außengerät  
FSMS 140



R407c  
Kühlmittel

Standgerät  
FSMS 140

# FSMS 140

royal

cool  
ambiente®

## Standgerät



R407c  
Kühlmittel



- LCD-Display – einfache Bedienung
- Hoher Luftaustausch
- Weit aufgefächerter Luftstrom, auch bei größeren Entfernungen
- Einfache Montage
- Elegantes und modernes Design



### Ausstattung Außengerät FSMS 140


- Ausgestattet mit Ventilschutz-Gehäuse
- Eine spezielle Vorbehandlung ermöglicht dem Außengerät eine extralange Lebensdauer und bietet Schutz vor Korrosion




Neues Kühlmittel R407c



Ventilschutz-Abdeckung




Einfache Reinigung



Soft-starter-Kit



Rostfreies Gehäuse



Aluminium-Lamellen




Auto-Restart-Funktion



Digitale Spiral-Kontrolltechnik

Durch regelmäßigen Austausch der Kühlflüssigkeit in dem Kompressor wird eine stufenlose Einstellung der Kapazität und eine effiziente Energieauslastung vollautomatisch erreicht.



Umkehr-Kontrolltechnik

Mit der modernen Umkehr-Kontrolltechnik und dem „2in1“-Kompressor (Umkehr und konstante Geschwindigkeit kombiniert), kann das System über 40% an Strom sparen und die Betriebskosten sehr stark reduzieren.

### Technische Daten – FSMS 140

Kühl-/Heizleistung	kW	14/16
<b>Elektrische Daten</b>		
Elektr. Anschluss 50 Hz	V/pH	400/3
Leistungsaufnahme	W	5500
Stromaufnahme	A	9,0
Raumgröße		ca. 140 m <sup>2</sup>
<b>Abmessungen</b>		
Innengerät BxTxH	mm	540x379x1775
Außengerät BxTxH	mm	940x360x1245
Nettogewicht Innen-/Außengerät	kg	56/110
<b>Innen-/Außengerät</b>		
Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	2000
Schalldruckpegel	dB(A) (Hi/Med/Low)	44
Schalldruckpegel (Außengerät)	dB(A)	57